


1. Z metodo `getElementById` poiščite element `<p>` in spremenite besedilo v "Novo besedilo".

```
<p id="example">Staro besedilo</p>  
<script>  
document.getElementById("example").innerHTML = "Novo besedilo";  
</script>
```

2. Povežite pravilne razlage metod

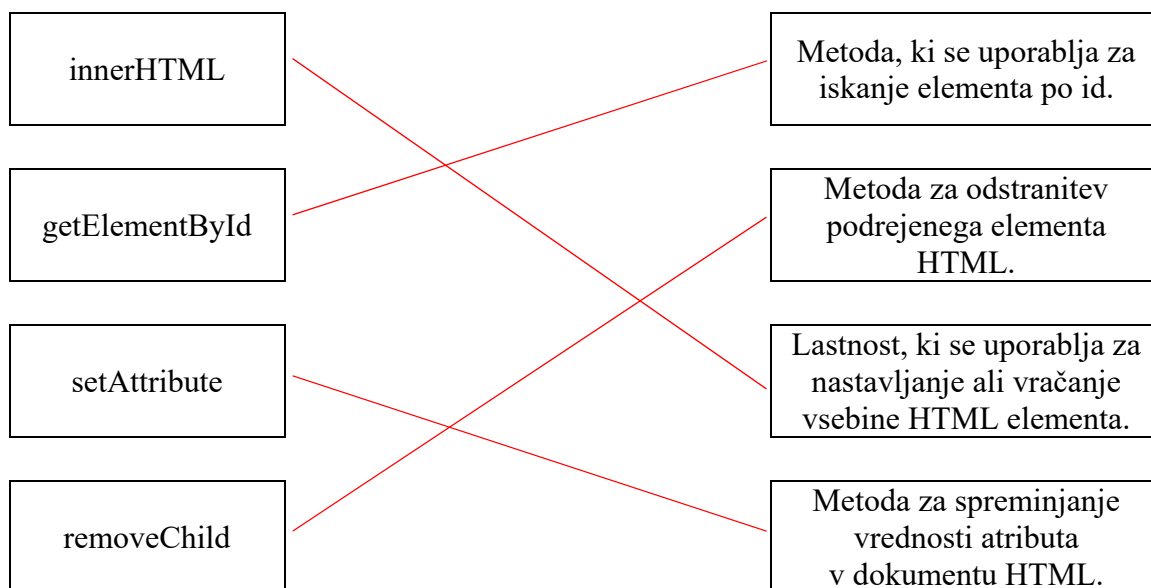

3. Z metodo `getElementsByTagName` poiščite prvi element `<p>` in spremenite besedilo v "Novo besedilo".

```
<p id="example">Staro besedilo</p>  
<script>  
dokument.  
getElementByTagName  
("p")  
[0]  
.innerHTML  
= "Novo besedilo";  
</script>
```

Izbira: `document.`, `getElementByTagName`, `("p")`, `[0]`



4. Spremenite barvo besedila elementa <p> v "rumeno"

```
<p id="example">Text</p>
<script>
document.getElementById("example").style.color = "yellow";
</script>
```

5. Navedite vsaj eno metodo za odstranjevanje elementov. Uporabite samo besede s pravilnim stavkom, brez oklepajev.

1. remove
2. removeChild

6. Velikost pisave elementa <p> spremenite na 15 pikslov.

```
<p id="example">Text</p>
<script>
document.getElementById("example").style.fontSize = "15px";
</script>
```

7. Dodelite pravilni vrstni red lastnosti, ko želimo ustvariti nov element z besedilom in ga dodati v obstoječo strukturo.

createElement

createTextNode

appendChild

Možnosti: createElement, createTextNode, appendChild

